





10055^{Tip} Type



ELMAKSAN®
DALGIÇ POMPALARI- SUBMERSIBLE PUMPS

PİK KADEME,
BRONZ FAN

CAST IRON STAGE
BRASS IMPELLER

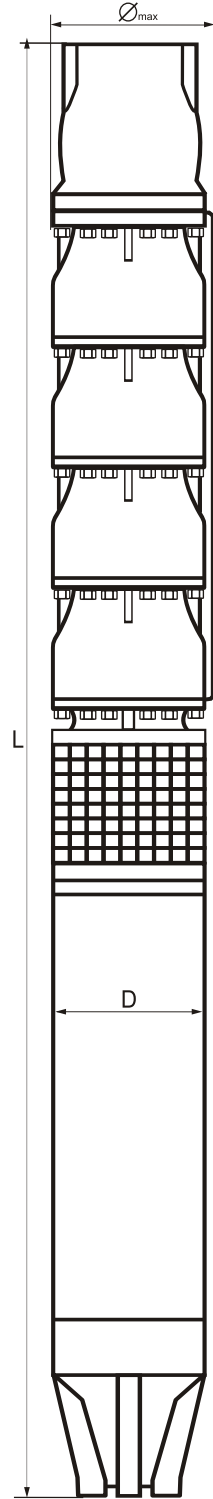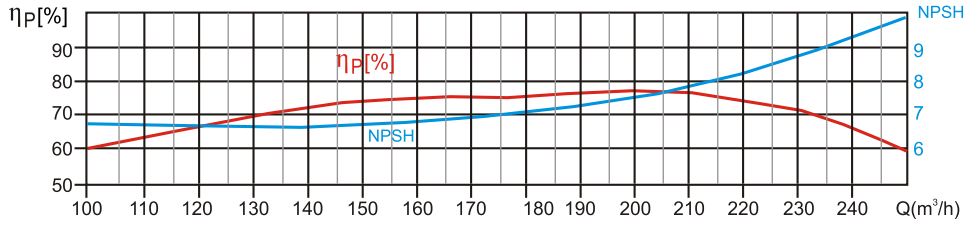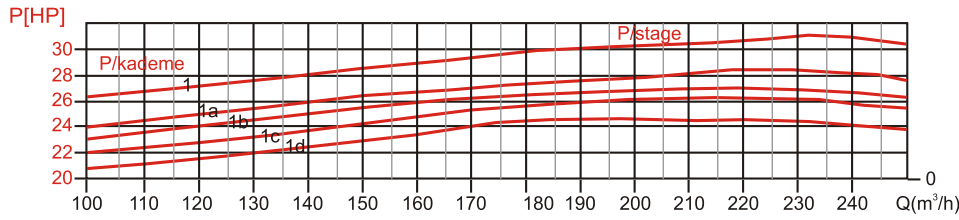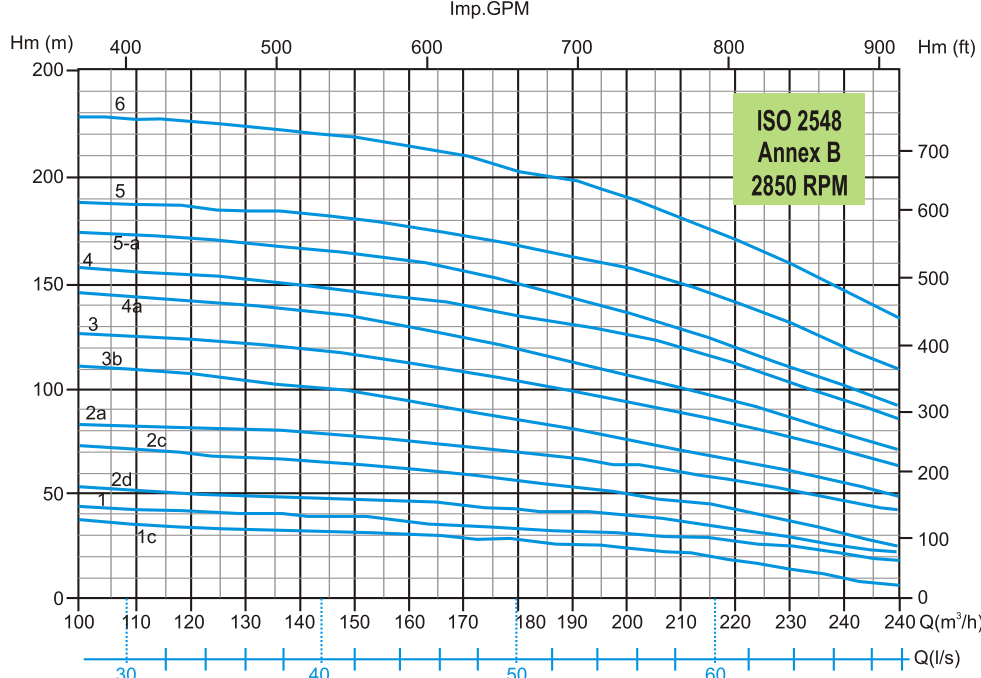

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Çıkış çapı Outlet Diameter Ø [Inch]	Boyutlar Dimensions				Q Kapasite - Capacity [m³/h]						
	Pompanın Çektığı Max Güç Max Power Absorbed by Pump [HP]	Motorun Max Gücü Motor Max Power Pm [HP]		Ø Max [mm]	Motor Diameter [mm]	L [mm]	Weight [kg]	Basma yüksekliği [m] - Pumping head [m]						
	100	120						150	180	200	220	250		
10055/1c	25,2	30	6"	250	195	1311	147	38	35	32	29	27	20	8
10055/1	31,5	40	6"	250	195	1349	157	44	42	40	34	31	29	20
10055/2d	45,4	50	6"	250	195	1456	184	53	50	48	44	41	35	23
10055/2c	52,4	60	6"	250	195	1531	198	72	70	65	58	51	44	27
10055/2c	52,4	60	6"	250	250	1381	210	72	70	65	58	51	44	27
10055/2a	58,4	75	6"	250	195	1646	217	83	81	79	71	66	58	44
10055/2a	58,4	75	6"	250	250	1750	235	83	814	79	71	66	58	44
10055/2a	58,4	85	6"	250	195	1696	225	83	81	79	71	66	58	44
10055/2a	58,4	85	6"	250	250	1785	243	83	81	79	71	66	58	44
10055/3b	84,3	95	6"	250	195	2305	277	111	108	100	87	77	68	51
10055/3b	84,3	95	6"	250	250	2045	282	111	108	100	87	77	68	51
10055/3	93	110	6"	250	250	2140	307	128	124	118	105	96	85	66
10055/3	93	130	6"	250	252	2220	325	128	124	118	105	96	85	66
10055/4a	116,8	130	6"	250	250	2395	343	146	142	136	120	108	96	73
10055/4	124	150	6"	250	250	2540	359	185	154	149	134	128	114	89
10055/5a	148	180	6"	250	250	2810	421	175	173	166	153	138	121	94
10055/5	155	180	6"	250	250	2810	421	190	188	182	170	160	144	112
10055/6	186	220	6"	250	250	2950	480	264	252	240	204	186	174	120



TSE 11146

EN ISO 9001:2000
ERTEKİN MOTOR VE
POMPA SAN. TİC. A.Ş.